Fallskyddsbark

Art.nr. L20B

Produktbeskrivning

Råvara till fallskyddsbark från FolksVal AB är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är från tall. Helt naturligt material från trädstammens ytterdel. Den bark som är lämplig att användas på lekplatser är färsk tallbark som har sållats och har en fraktion mestadels mellan 20–80 mm. Eftersom hela hanteringen sker på kontrollerade planer är barken i princip helt fri från sten, pinnar och småflisor av trä.



Fallskyddsbarken är testad enligt HIC avseende fallskydd. Falltest har utförts från olika höjder och HIC-test visar att materialets kritiska fallhöjd är> 3,0 meter, ± 7%.

FolksVal AB, Orgnr: 559155-1006
Besök: Borgarfjordsgatan 12,164 55 Kista
Post: Box 1073, 164 25 Kista

www.folksval.se
info@folksval.se

+46 (0) 8-704 18 80
+46 (0)70 4987 404

Användningsområden

Lekbark från Folksval är perfekt som fallskydd på lekplatser eller för dekoration i din trädgård och motionsspår. Barn som leker på lekplatsen eller motionerar får ett rent och fint underlag att vistas på.

Bark är ett miljövänligt, förnybart och prisvärt alternativ som fallskydd på lekplatser och utegym. Fallskyddsbark ger ett naturligt och trevligt intryck och smälter enkelt in i de flesta utemiljöer.

Fallskyddunderlag	På gångar och stigar	Runt träd och buskar
		

Lekbark som stötdämpande/fallskyddsunderlag på lekplatser och utegym






I AMA hittar man träflis som fallskyddsunderlag på lekplatser Under produktionsresultatskoden **DCB.482 Slitlager av bark, träspån o d**. 1:2008

beaktas. Det finns krav på kornstorlek på **20 till 80 mm för bark** avsett som stötdämpande underlag. Texten i råd och anvisningar upplyser om att då bark och träspån ska användas som fallskydd ska SS-EN 1176–1:2008 beaktas.

Rekommenderat skiktsdjup:

Minst 200 mm djupt fallskyddsunderlag av bark (fraktion 20–80 mm) vid Max fallhöjd <2,0 m och 300 mm vid Max fallhöjd <3,0 m. I samband med utläggningen bör man dock lägga på ett lager som är 10–20% över det som rekommenderas.

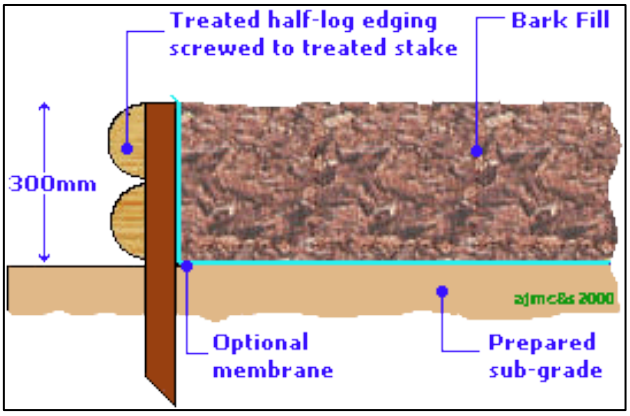

Fallhöjd 2 m = 30 cm bark, åtgång: 300 L/kvm

Fallhöjd 3 m = 40cm bark, åtgång: 400 L/kvm

Tips och råd

- ✓ Kontrollera löpande att inga främmande föremål kommit in i barken så som grenar, sten eller glas.
- ✓ På vår och höst ska eventuellt gräs, fallfrukt och löv rensas bort.
- ✓ Kontrollera materialets tjocklek så att det är tillräcklig under vår, sommar och höst.